


Podatkovni list proizvoda

Karakteristike

DF14AM2

osigurač–rastavljač TeSys – signalni kontakt – 2 NC
– 5A – trenutni

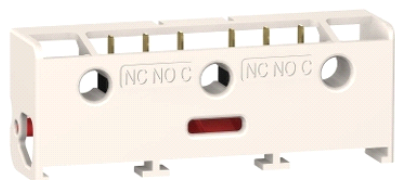

Glavno

Range	TeSys
Device short name	DF14
Product or component type	Auxiliary contact block
Auxiliary contacts operation	Instantaneous
Pole contact composition	2 NC
Connections - terminals	Faston connector

Komplementarno

Range compatibility	TeSys ,TeSys DF
[Ui] rated insulation voltage	250 V AC
[Ue] rated operational voltage	24...240 V AC AC-15 24...240 V DC DC-13
[Ith] conventional free air thermal current	5 A
Minimum switching current	30 mA
Minimum switching voltage	10 V
Product weight	0.029 kg

Okolina

ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda.
 Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene.
 Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i poplunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog.
 Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.