

Glavno

Range	Lineryg
Product name	FT
Device short name	GV2G
Product or component type	Comb busbar
Accessory / separate part category	Connection accessory
Poles description	3P
Range compatibility	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K
Number of tap-offs	2
[Ith] conventional free air thermal current	63 A
Connection pitch	72 mm

Komplementarno

Mounting location	On terminal
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Length	144 mm
Product weight	0.05 kg

Okolina


Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0640 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0640 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09

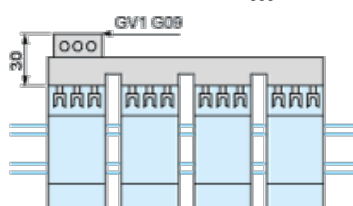

Sets of Busbars GV2G245, GV2G254, GV2GR272

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.



	I
GV2G245 (2 x 45 mm)	89
GV2G254 (2 x 54 mm)	98
GV2G272 (2 x 72 mm)	116