


## ISM10451

OptiLine 45 – unutarnji kut – PC/ABS – aluminij, metalni

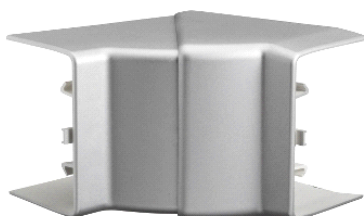

### Glavno

Range of product	OptiLine 45
Cabling installation system	Trunking
Product or component type	Internal corner
Colour tint	Aluminium metallic
Quantity per set	Set of 1

### Komplementarno

Trunking material	Aluminium
Trunking dimension	165 x 55 mm
Fixing mode	Snap-fitted
Material	PC/ABS painted
Length	117 mm
Height	174 mm
Width	117 mm

### Okolina

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1: 2005 EN 50085-2-1: 2002 NF C 68-102
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
IP degree of protection	IP30
IK degree of protection	IK07

### Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric, Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu sadržanih informacija.