


VW3A3407

kartica sučelja enkodera s uvlačno-izvlačnim izlazima
– 24 V DC

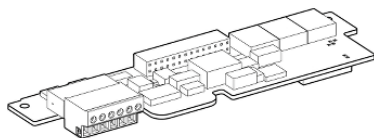

Glavno

Range of product	Altivar
Product or component type	Encoder interface card
Range compatibility	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
Discrete output type	Push-pull
[Us] rated supply voltage	24 V DC (voltage limits: 20...30 V)
Number of pulses per revolution	<= 10000 for ATV71H.....383 <= 5000 for all ATV61 drives <= 5000 for ATV71H...M3 <= 5000 for ATV71H...M3X <= 5000 for ATV71H...N4

Komplementarno

Supply current	<= 0.175 A
Protection type	Overload protection Short-circuit protection
Maximum operating frequency	300 kHz
Input signal	A B Compliment of A Compliment of B/AB/A
Input impedance	1000 Ohm
Voltage state 0 guaranteed	<= 1.5 V
Voltage state 1 guaranteed	> 11.5...< 25 V
Electrical connection	Terminal, connection capacity: 0.2 mm ² (AWG 24) 500 m cable length (encoder 100 mA) at 14 V

Okolina

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Informacije dane u ovoj dokumentaciji sadrže opće opise i/ili tehničke karakteristike o performansama ovdje sadržanih proizvoda. Ova dokumentacija nije namijenjena kao zamjena za niti bi se trebala koristiti za određivanje prikladnosti ili pouzdanosti predmetnih proizvoda za konkretne korisničke primjene. Svaki takav korisnik ili integrator dužan je provesti odgovarajuću i potpunu analizu rizika, procjenu i ispitivanje proizvoda u odnosu na odgovarajuću specifičnu primjenu ili uporabu istog. Niti društvo Schneider Electric Industries SAS niti bilo koje od njegovih povezanih poduzeća ili podružnica neće preuzeti obvezu ili snositi odgovornost za pogrešnu upotrebu ovdje sadržanih informacija.